

COMUNE DI TRESORE CREMASCO
PROVINCIA DI CREMONA

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
"STRADELINE" PEDONALI

PAVIMENTAZIONE - ILLUMINAZIONE - FOGNATURA ACQUE CHIARE

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATO 1

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA
QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
ESTRATTO DI MAPPA

PROGETTISTA
architetto Paolo Monaci

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
geometra Alfonso Roviola

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA

Il progetto di manutenzione straordinaria delle “Stradeline” pedonali ha l'obbiettivo di contribuire a riqualificare e a ravvivare il nucleo storico di Trescore Cremasco.

Le “stradeline prime e seconde” svolgono storicamente una funzione di collegamento pedonale tra la Via Pavese e Via Papa Giovanni XXIII.

Attualmente la pavimentazione della stradolina più estesa, che sviluppa una lunghezza di metri lineari 60,00 ed una larghezza media di mt. 2,15 presenta una pavimentazione con ghiaietto con numerosi avvallamenti e sconnessioni che la rendono poco praticabile, mentre la stradolina più corta, che sviluppa una lunghezza di metri lineari 35,00 ed una larghezza media di mt. 1,60 presenta una pavimentazione bituminosa.

Entrambe le stradeline sono prive di un sistema di raccolta delle acque piovane e dispongono di una insufficiente illuminazione.

Il progetto prevede la messa in opera di una fognatura per la raccolta delle acque piovane, una rete di illuminazione caratterizzata dalla posa di segnapassi luminosi, e la messa in opera di una pavimentazione in cubetti di porfido che ripropone il materiale già in parte utilizzato per la pavimentazione della piazza principale.

Per quanto riguarda gli elementi di arredo urbano è prevista la messa in opera di transenne e dissuasori al fine di evitare l'accesso ai motocicli.

I lavori previsti sono:

- Scavo di sbancamento generale;
- Formazione del sottofondo in ghiaia;
- Posa rete di raccolta acque piovane in pvc;
- Formazione di caditoie per la raccolta di acque bianche;
- Messa in quota di chiusin esistenti;
- Posa di passacavo per la rete d'illuminazione con relativi pozzetti;
- Posa di segnapassi luminosi;
- Messa in opera di sottopavimentazione in cls spessore cm. 10/12;
- Messa in opera di pavimentazione in porfido spessore cm. 6/8;
- Messa in opera di transenne e dissuasori.

L'importo dei lavori a base d'asta ammonta a € 34.000,00 per le opere, € 500,00 per oneri per la sicurezza, per un importo complessivo di € 34.500,00 ai quali vanno aggiunte le spese per gli imprevisti, IVA e spese tecniche.

L'importo complessivo ammonta ad € 49.500,00 come meglio specificato nell'allegato quadro economico.

QUADRO ECONOMICO

IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'APPALTO **Euro 34.000,00**
(a misura, a corpo ed in economia)

ONERI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA **Euro 500,00**

IMPORTO COMPLESSIVO **Euro 34.500,00**

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

I.V.A. 22% **Euro 7.590,00**

Somme a disposizione per imprevisti e spese di allaccio alla rete di pubblica illuminazione **Euro 1.066,00**

Spese tecniche:

- piano della sicurezza in fase di progetto e di esecuzione **Euro 1.000,00**
- rilievi, progetto, direzione lavori e contabilità **Euro 4.000,00**

- IVA 22% + INARCASSA 4% (spese tecniche) **Euro 1.344,00**


IMPORTO TOTALE **Euro 49.500,00**

Novembre 2015

Il Progettista




VIA PAPA GIOVANNI XXIII

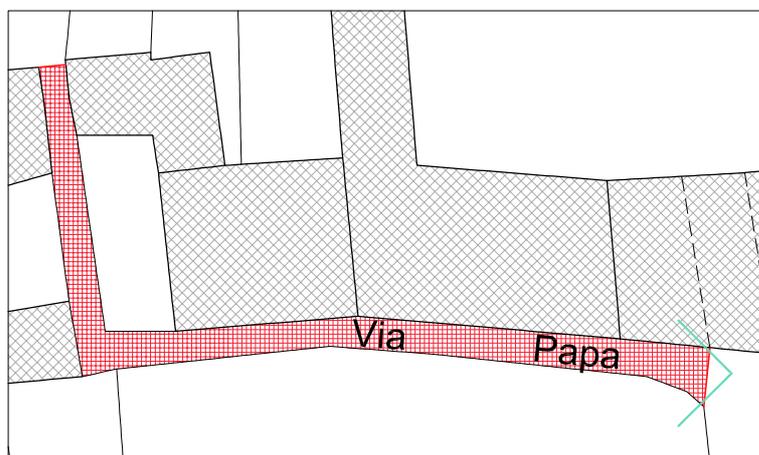




VICOLO STRADELLE

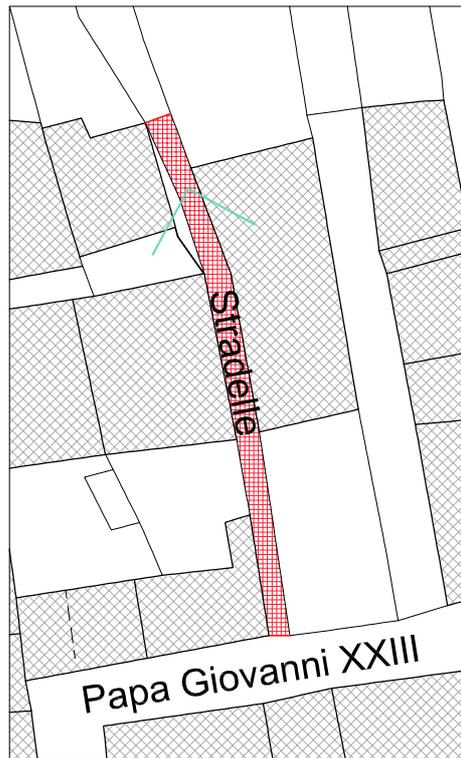




VIA PAPA GIOVANNI XXIII

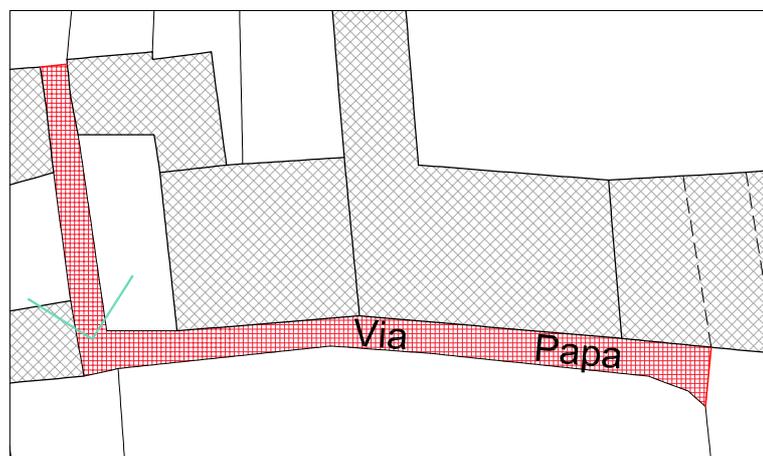




VIA PAPA GIOVANNI XXIII

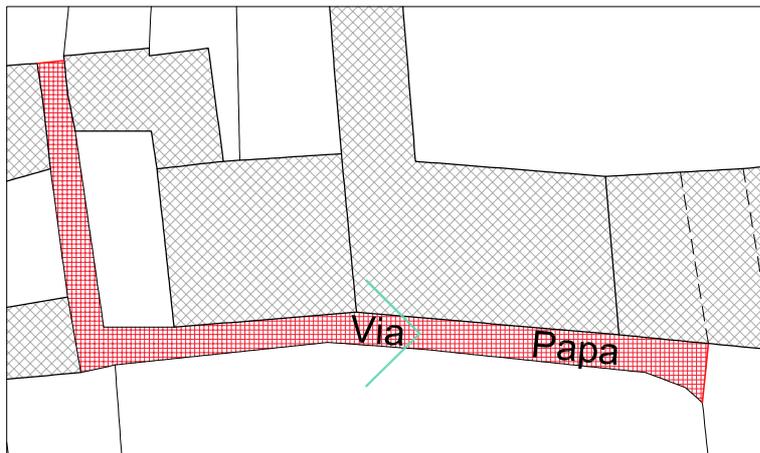



VICOLO STRADELLE

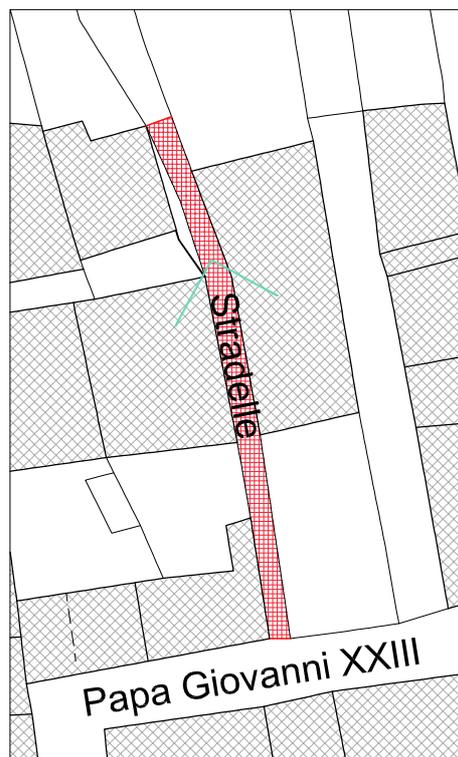



VICOLO STRADELLE





N=5027900

E=1548700

1 Particella: 212

Comune: TRESCORE CREMASCO
 Foglio: 3
 Scala originale: 1:1000
 Dimensione cornice: 388.000 x 276.000 metri
 10-Nov-2015 15:03
 Prot. n. T265958/2015